



EUROYEN

F O R K L I F T




Carretillas elevadoras de alto
rendimiento
Diesel, gasolina y L.P.G.

CARRETILLA

FD 25

CARRETILLA FD 25

DATOS TÉCNICOS

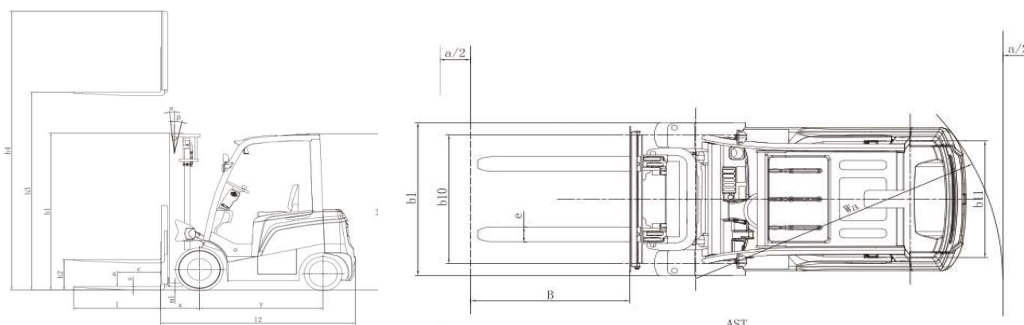

CARRETILLAS ELEVADORAS DIESEL			
CARACTERÍSTICAS	1.1	Marca	
	1.2	Modelo	FD25
	1.3	Alimentación: batería, diésel, G.L.P.	Gasoil
	1.4	Tipo de control: de pie, acompañante, sentado	Sentado
	1.5	Capacidad de carga	Q (kg) 2500 Kg.
	1.6	Centro de carga	c (mm) 500
	1.7	Distancia de carga	x (mm) 460
	1.8	Distancia entre ejes	y (mm) 1650
PESO	2.1	Peso sin carga	kg 3860
	2.2	Peso por eje con carga, delantero / trasero	kg 5724/636
	2.3	Peso por eje sin carga, delantero / trasero	kg 1545/2315
	2.4	Peso total	kg 7279
RUEDAS	3.1	Ruedas: L = Neumát. V = Band. SE = Superelást.	S. E.
	3.2	Dimensiones ruedas delanteras	7.00*12*12 P.R.
	3.3	Dimensiones ruedas traseras	6.00*9*10 - p.R.
	3.4	Nº ruedas delante / detrás (X = motrices)	2*/2
DIMENSIONES	4.1	Inclinación del mástil hacia delante / detrás	grados 6° / 12°
	4.20	Altura del mástil replegado	h1 (mm) 2055
	4.3	Elevación libre	h2 (mm) 100
	4.4	Altura de elevación	h3 (mm) 3000
	4.5	Altura del mástil desplegado	h4 (mm) 4070
	4.6	Altura del tejadillo protector	h6 (mm) 2215
	4.7	Altura del asiento	h7 (mm) 1140
	4.8	Altura del gancho de arrastre	h10 (mm) 265
	4.9	Longitud total incluido horquillas	l1 (mm) 3730
	4.10	Longitud al talón de la horquilla	l2 (mm) 2630
	4.11	Ancho total estándar	b1 (mm) 1150
	4.12	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm) 1100/125/40
	4.13	Tablero porta horquillas DIN 15173 clase A / B	2A
	4.14	Ancho tablero portahorquillas	(mm) 1120
	4.15	Altura libre sobre el suelo al centro entre ejes	m2 (mm) 195
	4.16	Pasillo de estiba con palet de 1200 X 800 mm	Ast (mm) 4120
	4.17	Radio de giro exterior	Wa 2365
RENDIMIENTO	5.10	Velocidad de translación con / sin carga	Km / h 19 / 19
	5.2	Velocidad de elevación con / sin carga	m / sc 510 / 510
	5.3	velocidad de descenso con / sin carga	m /sc 470 / 440
	5.4	Tracción nominal a la barra (60 m)	KN 21/17
	5.5	Pendiente superable con / sin carga	% 20 / 20
	5.6	Freno de servicio	Hidráulico
MOTOR	7.1	Motor térmico, tipo / fabricante	FASE V HYUNDAI
	7.2	Potencia nominal según ISO 1585	Kw 48.2
	7.3	Revoluciones según norma DIN 70 020	rpm 2.600
	7.4	Número de cilindros / cubaje	/ cm3 4/2392
OTROS	8.1	Control de tracción	Convertidor
	8.2	Presión de aceite para accesorios	Mpa 18
	8.3	Nivel de sonido / oído conductor	dB (A) 76
	8.4	Tipo gancho de arrastre	Pasador

* El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas, sin aviso previo.




Distribuido por:





MÁSTILES Y CAPACIDADES DE CARGA FD25								
TIPO DE MÁSTIL	MÁXIMA ALTURA DE HORQUILLAS (mm.)	CAPACIDAD DE CARGA (Kgs.)	Altura Total (mm.)			Elevación libre (mm.)		Ángulo de inclinación del mástil (º)
			Replegado	Extendido		Sin rejilla	Con rejilla	
				Sin Rejilla	Con rejilla			
		FD25	2.5t			2.5t		
MÁSTIL SIMPLE	2700	2500	1905	3280	3770	140	140	6-12
	3000	2500	2055	3580	4070	140	140	6-12
	3300	2500	2205	3880	4370	140	140	6-12
	3500	2500	2305	4080	4570	140	140	6-12
	3700	2500	2405	4280	4770	140	140	6-6
	4000	2450	2605	4580	5070	140	140	6-6
	4300	2150	2755	4880	5370	140	140	6-6
	4500	2000	2855	5080	5570	140	140	6-6
	4700	1750	2955	5280	5770	140	140	6-6
	5000	1600	3155	5580	6070	140	140	6-6
MÁSTIL DUPLEX CON ELEVACIÓN LIBRE	5500	1350	3405	6080	6570	140	140	3-6
	6000	1050	3655	6580	7070	140	140	3-6
	2700	2500	1920	3255	3718	1300	857	6-12
	3000	2500	2070	3605	4068	1470	1007	6-12
	3300	2500	2220	3955	4418	1620	1157	6-12
	3500	2500	2320	4105	4568	1720	1257	6-12
	3700	2500	2420	4255	4718	1800	1357	6-6
	4000	2500	2670	4605	5068	2000	1607	6-6
	4000	2000	1995	4655	5070	1340	975	6-6
	4300	2000	2095	4955	5370	1440	1075	6-6
	4500	2000	2145	5155	5570	1540	1125	6-6
	4800	1900	2245	5455	5870	1640	1225	6-6
	5000	1500	2295	5655	6070	1740	1275	6-6
	5500	1200	2495	6155	6570	1840	1475	3-6
6000	850	2685	6755	7170	2040	1665	3-6	

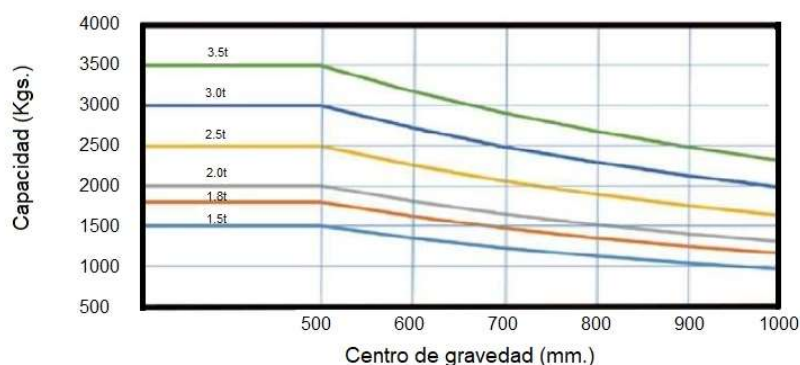

MÁSTILES Y CURVAS DE CAPACIDAD

CARRETILLA FD 25



TARIFA DE PRECIOS 2024

CARRETILLA ESTANDAR CARRETILLA DIESEL

FD 25 PRECIO/€

CAPACIDAD 2.500 Kgs	25.998 €
MOTOR HYUNDAI/DOOSAN FASE V	Incluido
Panel de control digital	Incluido
Tejadillo protector	Incluido
Lona plástica protectora	Incluido
Espejos retrovisores	Incluido
Ruedas superelásticas motrices 7.00x12	Incluido
Ruedas superelásticas directrices 6.00x9	Incluido
Asiento especial con cinturón de seguridad y presencia de operario	Incluido
Suelo antideslizante	Incluido
Distribuidor de 3 funciones con 3 palancas	Incluido
Mástil 2 etapas a 3.000 mm.(replegado 2.055 mm.)	Incluido
Desplazador lateral	Incluido
Mangueras 2 etapas y 3 funciones	Incluido
Rejilla apoyo de cargas	Incluido
Horquillas de 1.100 mm.	Incluido
Enchufes rápidos	Incluido
Giro faro	Incluido
Avisador acústico de marcha atrás	Incluido
Equipo de luces completas (delanteras, intermitencias, de freno, de marcha atrás, foco marcha atrás)	Incluido
Tarjeta I.T.V.	Incluido

MÁSTILES

Mástil 2 etapas a 3.500 mm.(replegado 2.305 mm.)	2.920 €
Mástil 2 etapas a 4.000 mm.(replegado 2.605 mm.)	3.330 €
Mástil 3 etapas a 4.700 mm. (replegado 2.145)	2.576 €
Mástil 3 etapas a 5.000 mm. (replegado 2.245)	2.792 €
Mástil 3 etapas a 5.500 mm. (replegado 2.445)	3.625 €

OPCIONES

Suplemento 4ª valvula	1.430 €
Horquillas 1.200 mm.	466 €
Horquillas 1.500 mm.	572 €
Horquillas 2.000 mm.	858 €
Doble rueda neumática delantera	2.977 €
Doble rueda superelástica delantera	4.121 €
Cabina completa de acero. Equipada con ventanas de cristal, limpia parabrisas delantero y 2 puertas.	5.212 €
Kit de calefacción para cabina	1.111 €
Matriculación	1.075 €



Distribuido por:

