



torgar

HORMIGONERAS

TORGAR

H 160 • H 200

H 250 • H 300

**Para rendir
y durar más**




HORMIGONERAS

H 160 • H 200

H 250 • H 300

- Sistema de vuelco semiautomático de seguridad.
- Eje del tambor montado sobre rodamientos de engrase permanente.
- Hormigones de elevada plasticidad incluso con mezclas semisecas.
- Corona del tambor recambiable.
- Eje del tambor montado sobre rodamientos sin necesidad de engrase.

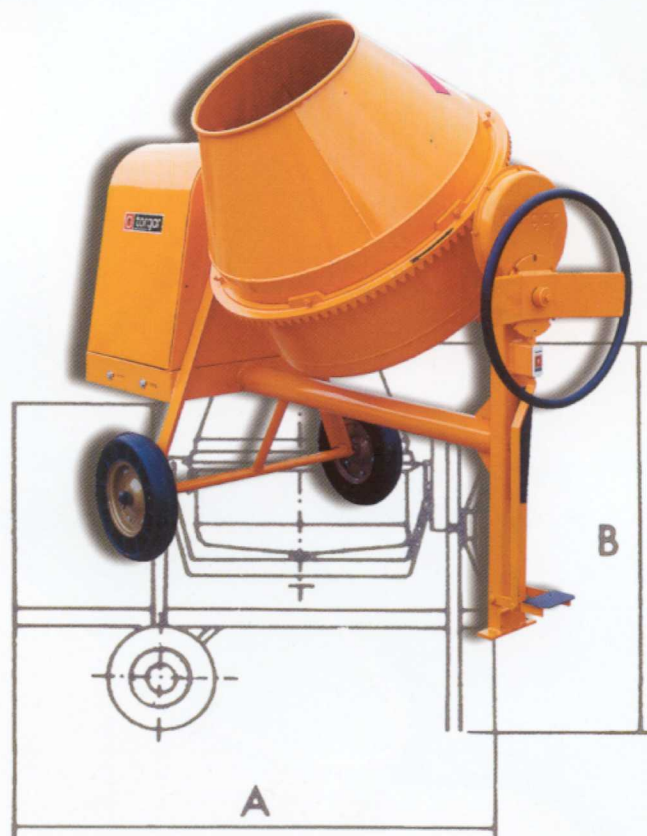

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	H-160	H-200	H-250	H-300
Capacidad de áridos sin mezclar (litros)	240	300	375	425
Capacidad de útil de amasado (litros)	160	200	250	300
Potencia motor eléctrico (CV)	1,5	2	2	3
Potencia motor gasolina (CV)	2	2	3	3
Potencia motor diésel (CV)	3/6	3/6	3/6	3/6
Largo en mm	1.630	1.630	1.780	1.780
Ancho en mm	1.040	1.040	1.040	1.040
Alto en mm	1.470	1.550	1.550	1.655



SALTEC

torgar

EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A.

Isidoro de Antillón, 13
(antigua Avda. Cataluña, 243, interior)
Tel. 976 571 737 - Fax 976 571 954
50014 ZARAGOZA (ESPAÑA)

e-mail: torgar@saltec.es
www.saltec.es