



EUROYEN

F O R K L I F T




Carretillas elevadoras de alto
rendimiento
Diesel, gasolina y L.P.G.

CARRETILLA

FD 30 - 35

CARRETILLA FD 30-35

DATOS TÉCNICOS

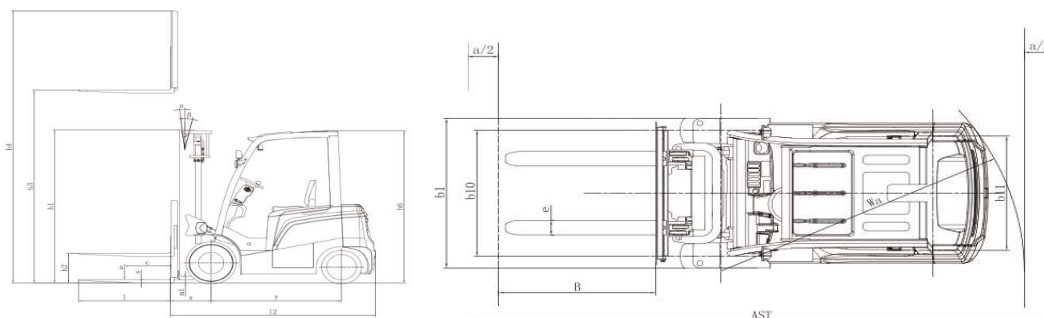

CARRETILLAS ELEVADORAS DIESEL				
CARACTERÍSTICAS	1.1	Marca		
	1.2	Modelo		FD30 FD35
	1.3	Alimentación: batería, diésel, G.L.P.		Gasoil Gasoil
	1.4	Tipo de control: de pie, acompañante, sentado		Sentado Sentado
	1.5	Capacidad de carga	Q (kg)	3000 Kg. 3500 Kg.
	1.6	Centro de carga	c (mm)	500 500
	1.7	Distancia de carga	x (mm)	475 480
	1.8	Distancia entre ejes	y (mm)	1700 1700
PESO	2.1	Peso sin carga	kg	4460 4775
	2.2	Peso por eje con carga, delantero / trasero	kg	6714/746 6997/777
	2.3	Peso por eje sin carga, delantero / trasero	kg	1784/2676 1910/2865
RUEDAS	3.1	Ruedas: L = Neumát. V = Band. SE = Superelást.		S. E. S. E.
	3.2	Dimensiones ruedas delanteras		28*9.00-15 P.R. 28*9.00-15 P.R.
	3.3	Dimensiones ruedas traseras		6.5-10 P.R. 6.5-10 P.R.
	3.4	Nº ruedas delante / detrás (X = motrices)		2*/2 2*/2
DIMENSIONES	4.1	Inclinación del mástil hacia delante / detrás	grados	6º / 12º 6º / 12º
	4.20	Altura del mástil replegado	h1 (mm)	2070 2070
	4.3	Elevación libre	h2 (mm)	145 150
	4.4	Altura de elevación	h3 (mm)	3000 3000
	4.5	Altura del mástil desplegado	h4 (mm)	4070 4070
	4.6	Altura del tejadillo protector	h6 (mm)	2235 2235
	4.7	Altura del asiento	h7 (mm)	1210 1210
	4.8	Altura del gancho de arrastre	h10 (mm)	270 270
	4.9	Longitud total incluido horquillas	l1 (mm)	3795 3880
	4.10	Longitud al talón de la horquilla	l2 (mm)	2695 2780
	4.11	Ancho total estándar	b1 (mm)	1225 1225
	4.12	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	1100*125*50 1100*125*50
	4.13	Tablero porta horquillas DIN 15173 clase A / B		3A 3A
	4.14	Ancho tablero portahorquillas	(mm)	1150 1150
	4.15	Altura libre sobre el suelo al centro entre ejes	m2 (mm)	195 195
	4.16	Pasillo de estiba con palet de 1200 X 800 mm	Ast (mm)	4180 4255
	4.17	Radio de giro exterior	Wa	2425 2500
RENDIMIENTO	5.10	Velocidad de translación con / sin carga	Km / h	19 19
	5.2	Velocidad de elevación con / sin carga	m / sc	430 / 540 450 / 540
	5.3	velocidad de descenso con / sin carga	m /sc	450 / 420 450 / 420
	5.4	Tracción nominal a la barra (60 m)	N	18300 / 13300 17900 / 13400
	5.5	Pendiente superable con / sin carga	%	20 20
	5.6	Freno de servicio		Hidráulico Hidráulico
MOTOR	7.1	Motor térmico, tipo / fabricante	FASE V	HIUNDAI HIYUNDAI
	7.2	Potencia nominal según ISO 1585	Kw	48.2 44.8
	7.3	Revoluciones según norma DIN 70 020	rpm	2600 2400
	7.4	Número de cilidros / cubicaje	/ cm3	4/2392 4/2392
OTROS	8.1	Control de tracción		Convertidor Convertidor
	8.2	Presión de aceite para accesorios	Mpa	18 18
	8.3	Nivel de sonido / oído conductor	dB (A)	76 76
	8.4	Tipo gancho de arrastre		Pasador Pasador

* El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas, sin aviso previo.




Distribuido por:





EUROYEN
F O R K L I F T

MÁSTILES Y CAPACIDAD DE CARGA FD 30-35									
TIPO DE MÁSTIL	MÁXIMA ALTURA DE HORQUILLAS (mm.)	CAPACIDAD DE CARGA (Kgs.)		ALTURA TOTAL (mm.)			Elevación libre (mm.)		Ángulo de inclinación del mástil (º)
				Replegado	Extendido		Sin rejilla	Con rejilla	
		FB30	FB35		3.0t/3.5t	3.0t/3.5t			
MÁSTIL SIMPLE	2700	3000	3500	1920	3295	3770	145/150	145/150	6-12
	3000	3000	3500	2070	3595	4070	145/150	145/150	6-12
	3300	3000	3500	2220	3895	4370	145/150	145/150	6-12
	3500	3000	3500	2320	4095	4570	145/150	145/150	6-12
	3700	3000	3500	2420	4295	4770	145/150	145/150	6-6
	4000	3000	3500	2620	4595	5070	145/150	145/150	6-6
	4300	2800	3300	2770	4895	5370	145/150	145/150	6-6
	4500	2700	3200	2870	5095	5570	145/150	145/150	6-6
	4700	2500	3000	2970	5295	5770	145/150	145/150	6-6
	5000	2200	2700	3170	5595	6070	145/150	145/150	6-6
	5500	2000	2500	3420	6095	6570	145/150	145/150	3-6
6000	1300	1800	3670	6595	7070	145/150	145/150	3-6	
MÁSTIL DDÚPLEX CON ELEVACIÓN LIBRE	2700	3000	3500	1920	3240	3715	1232	757	6-12
	3000	3000	3500	2070	3590	4065	1382	907	6-12
	3300	3000	3500	2220	3940	4415	1532	1057	6-12
	3500	3000	3500	2320	4090	4565	1632	1157	6-12
	3700	3000	3500	2420	4240	4715	1732	1257	6-6
	4000	3000	3500	2670	4590	5065	1982	1507	6-6
MÁSTIL TRIPLE CON ELEVACIÓN LIBRE	4000	3000	3500	2010	4720	5110	1345	955	6-6
	4300	2700	3200	2110	5020	5410	1445	1055	6-6
	4500	2600	3100	2160	5200	5610	1520	1105	6-6
	4800	2450	2950	2260	5500	5910	1620	1205	6-6
	5000	2100	2600	2310	5700	6110	1670	1265	6-6
	5500	2000	2500	2510	6220	6610	1845	1455	3-6
	6000	1300	1800	2660	6700	7175	1972	1497	3-6
	6500	900	1400	2910	7200	7675	2200	1747	3-6
7000	700	1200	3110	7700	8175	2300	1947	3-6	

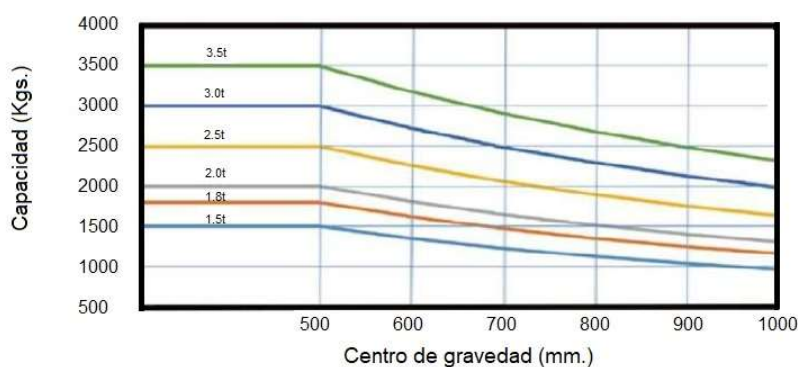

MÁSTILES Y CURVAS DE CAPACIDAD

CARRETILLA FD 30-35



TARIFA DE PRECIOS 2024

CARRETILLA ESTANDAR

CARRETILLA DIESEL

	FD 30 PRECIO/€	FD 35 PRECIO/€
CAPACIDAD 3.000 Kgs y 3.500 Kgs	28.698 €	34.418 €
MOTOR HYUNDAI/DOOSAN FASE V	Incluido	Incluido
Panel de control digital	Incluido	Incluido
Tejadillo protector	Incluido	Incluido
Lona plástica protectora	Incluido	Incluido
Espejos retrovisores	Incluido	Incluido
Ruedas superelásticas motrices 7.00x12	Incluido	Incluido
Ruedas superelásticas directrices 6.00x9	Incluido	Incluido
Asiento especial con cinturón de seguridad y presencia de operario	Incluido	Incluido
Suelo antideslizante	Incluido	Incluido
Distribuidor de 3 funciones con 3 palancas	Incluido	Incluido
Mástil 2 etapas a 3.000 mm.(replegado 2.055 mm.)	Incluido	Incluido
Desplazador lateral	Incluido	Incluido
Mangueras 2 etapas y 3 funciones	Incluido	Incluido
Rejilla apoyo de cargas	Incluido	Incluido
Horquillas de 1.100 mm.	Incluido	Incluido
Enchufes rápidos	Incluido	Incluido
Giro faro	Incluido	Incluido
Avisador acústico de marcha atrás	Incluido	Incluido
Equipo de luces completas (delanteras, intermitencias, de freno, de marcha atrás, foco marcha atrás)	Incluido	Incluido
Tarjeta I.T.V.	Incluido	Incluido

MÁSTILES

Mástil 2 etapas a 3.500 mm.(replegado 2.305 mm.)	2.920 €	2.920 €
Mástil 2 etapas a 4.000 mm.(replegado 2.605 mm.)	3.345 €	3.345 €
Mástil 3 etapas a 4.700 mm. (replegado 2.145 mm.)	2.762 €	2.762 €
Mástil 3 etapas a 5.000 mm. (replegado 2.245 mm.)	2.996 €	2.996 €
Mástil 3 etapas a 5.500 mm. (replegado 2.445 mm.)	3.788 €	3.788 €

OPCIONES

Suplemento 4ª valvula	1.430 €	1.430 €
Horquillas 1.200 mm.	620 €	620 €
Horquillas 1.500 mm.	715 €	715 €
Horquillas 2.000 mm.	1.144 €	1.144 €
Doble rueda neumática delantera	3.116 €	3.116 €
Doble rueda superelástica delantera	4.328 €	4.328 €
Cabina completa de acero. Equipada con ventanas de cristal, limpia parabrisas delantero y 2 puertas.	5.580 €	5.580 €
Kit de calefacción para cabina	1.111 €	1.111 €
Matriculación	1.050 €	1.050 €



Distribuido por:

